

異素材接着プライマー

サーフコート® シリーズ

特長

- ✓ **接着力**に優れたコーティング剤
- ✓ **水溶性**タイプ
- ✓ **超薄膜** (0.1 μm 以下) で機能付与！
- ✓ **耐久性** (耐食性・耐熱性・耐湿性・耐薬品性)を向上！
- ✓ **種々の塗装方法***に適用！

*塗装方法：ロールコーティング、刷毛、スプレー等

遮断性


密着性

耐食性

適用事例

- 1) アルミ＋接着剤or押出フィルム (電池包材用途)
- 2) 金属と樹脂の密着
- 3) 押出樹脂と押出樹脂の密着
- 4) 樹脂フィルムと樹脂フィルムの密着

皮膜モデル図

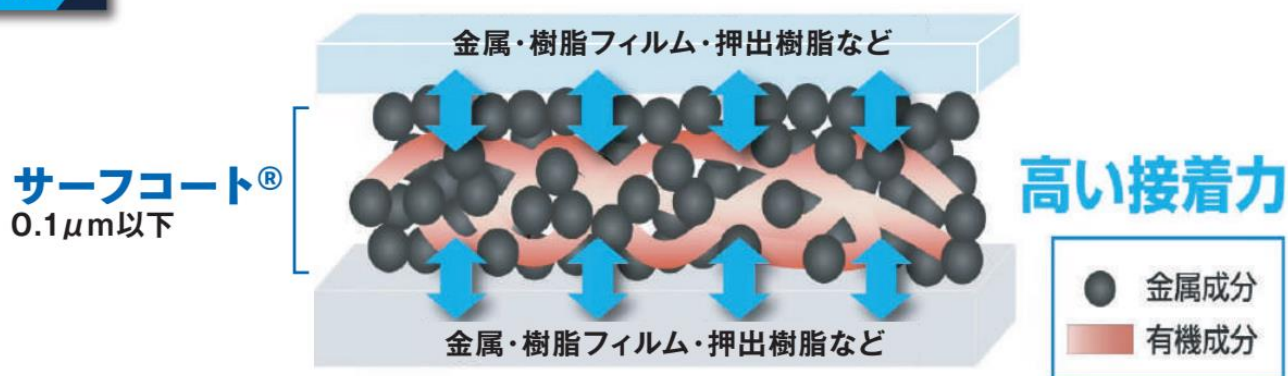

適用金属例：鉄・アルミ・銅・ステンレスなど

適用樹脂例：PET・PEN・PI・PPE・ポリウレタン・ナイロンなど



日本ペイント・サーフケミカルズ

Basic & New